
DC-Control for Tacosol ZR EU21 – Version 296.7014.362 Collector

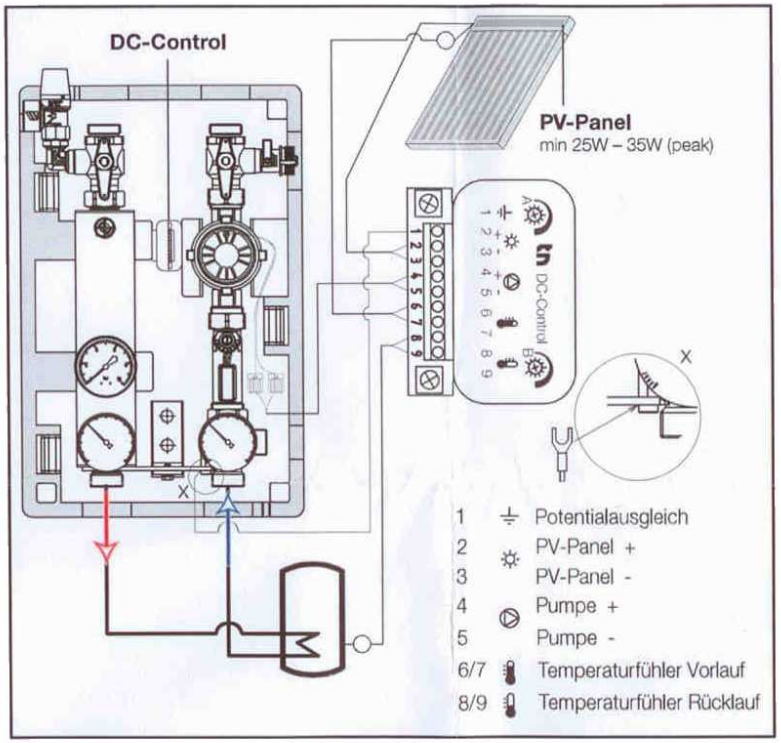

UK

1 Potential equalization system
2 PV panel +
3 PV panel -
4 Pump +
5 Pump -
6/7 Temperature sensor flow circuit
8/9 Temperature sensor return circuit

F

1 Equilibrage de potentiel
2 Panneau PV +
3 Panneau PV -
4 Pompe +
5 Pompe -
6/7 Capteur de température alimentation
8/9 Capteur de température retour

IT

1 Compensazione potenziale
2 Pannello PV +
3 Pannello PV -
4 Pompa +
5 Pompa -
6/7 Sonda di temperatura - Mandata
8/9 Sonda di temperatura - Ritorno

E

1 Compensación potencial
2 Panel PV +
3 Panel PV -
4 Bomba +
5 Bomba -
6/7 Sonda térmica de entrada
8/9 Sonda térmica de retorno

D

Einstellbereich Potentiometer A
max. Rücklauf-Temperatur: 57-97°C

Einstellbereich Potentiometer B
Differenz von Rücklauf-Temperatur minus Vorlauf-Temp. Δt = 1-11K

Umgebungstemperatur: max. 100°C

Eingang / Ausgang: max 24V / 2,3A

UK

Adjustment range of potentiometer A
max. return temerature: 57-97°C

Adjustment range of potentiometer B
difference in return temperature to flow temperature Δt = 1-11K

Ambient temperature: max. 100°C

Input / Output: max. 24V / 2,3A

F

Plage réglage potentiomètre A
temp. retour maxi.: 57-97°C

Plage réglage potentiomètre B
différence entre temp. retour moins temp. aliment Δt = 1-11K

Température ambiante: max. 100°C

Entrée / Sortie: max. 24V / 2,3A

IT

Range di regolazione del potenziometro A
massima temperatura di ritorno: 57-97°C

Range di regolazione del potenziometro B
differenza della temperatura di ritorno meno temperatura di mandata Δt = 1-11K

Temperatura ambientale: mas. 100°C

Entrata / Uscita: max. 24V / 2,3A

E

Margen de ajuste del potenciómetro A
temperatura de retorno máx.: 57-97°C

Margen de ajuste del potenciómetro B
Diferencia de la temperatura de retorno menos la temperatura de entrada Δt = 1-11K

Temperatura ambiente: máx. 100°C

Entrada / Salida: max. 24V / 2,3A

· Subject to modifications